


Instalación de estructura: TRI Solution

Materiales: aluminio anodizado 6005 T5 acero inoxidable 304
Velocidad del viento: hasta 27 m/s
Carga de nieve: hasta 50 cm



Paso 1

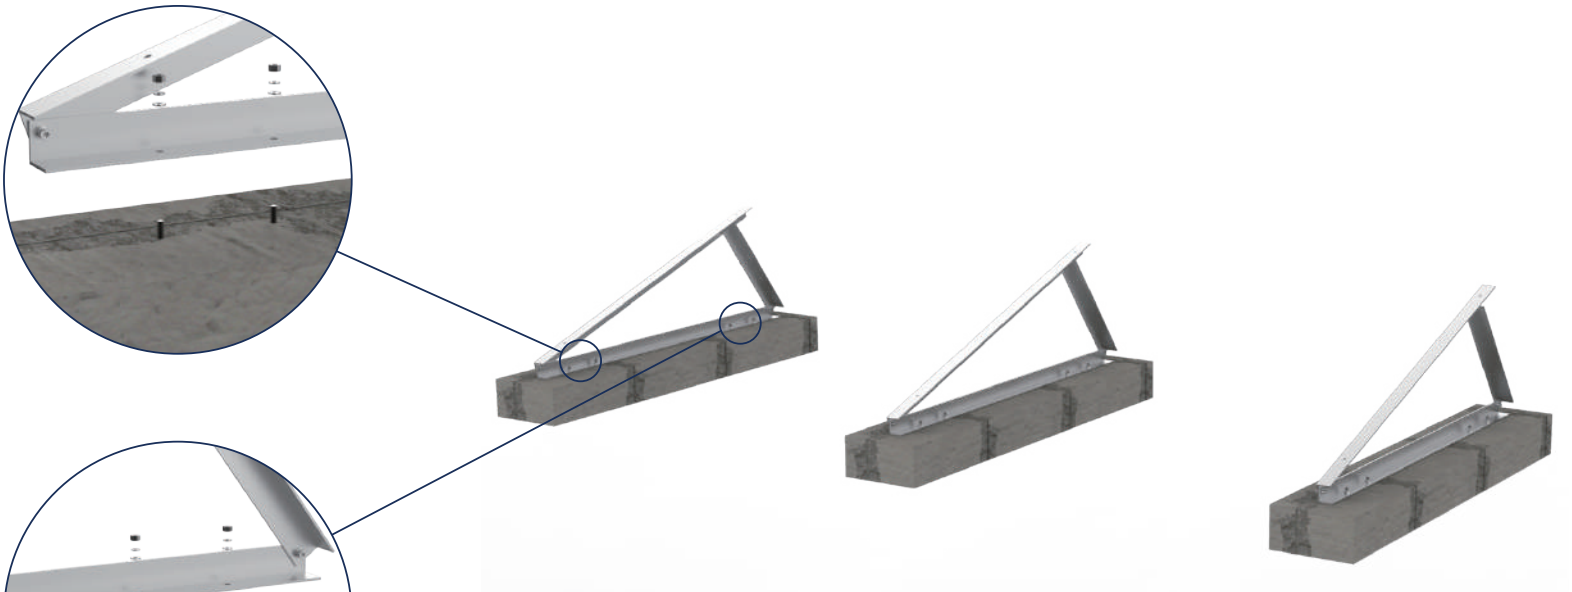

Fija el trípode en el hormigón


Paso 2



Fije el raíl en el trípode a través de la abrazadera

Paso 3


Fije el panel en el raíl con abrazadera de raíl y abrazadera intermedia

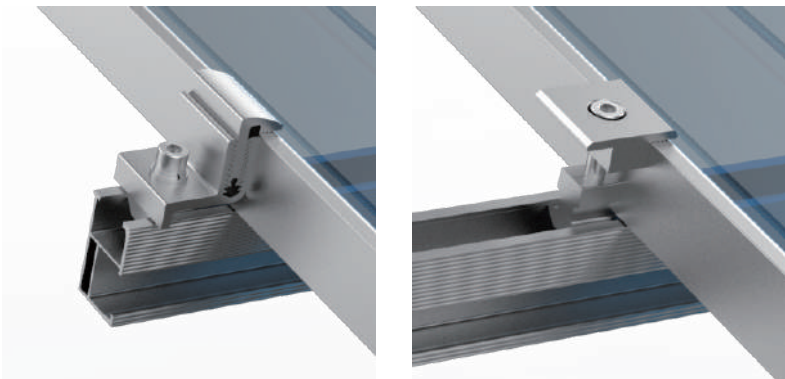

Muestra



Componentes



Herramientas y equipos de protección




*No incluido en todas las referencias


Instalación de estructura: TRI Solution

Distancias instalación


1 panel




2 paneles

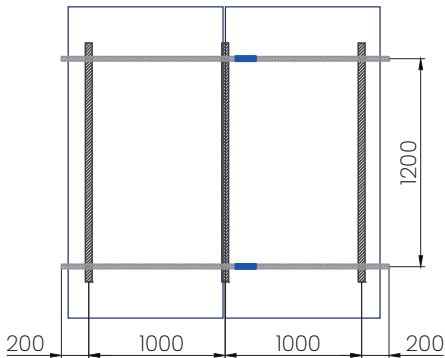


3 paneles

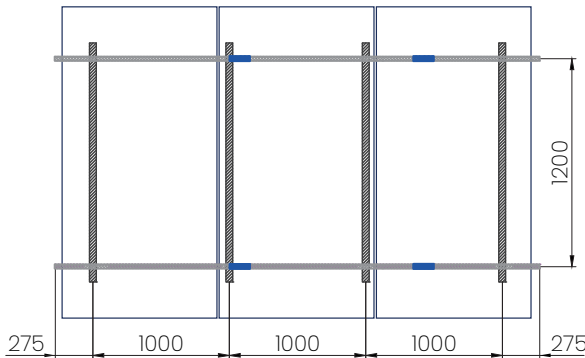


4 paneles

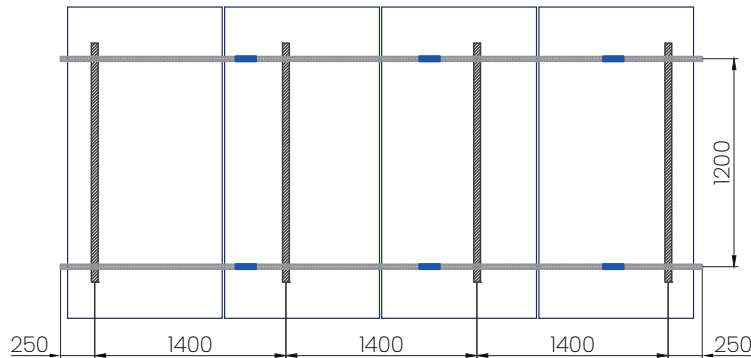

5 paneles

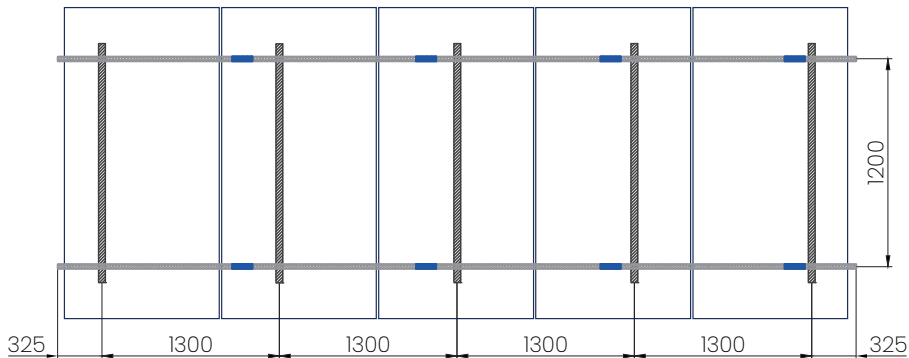

6 paneles

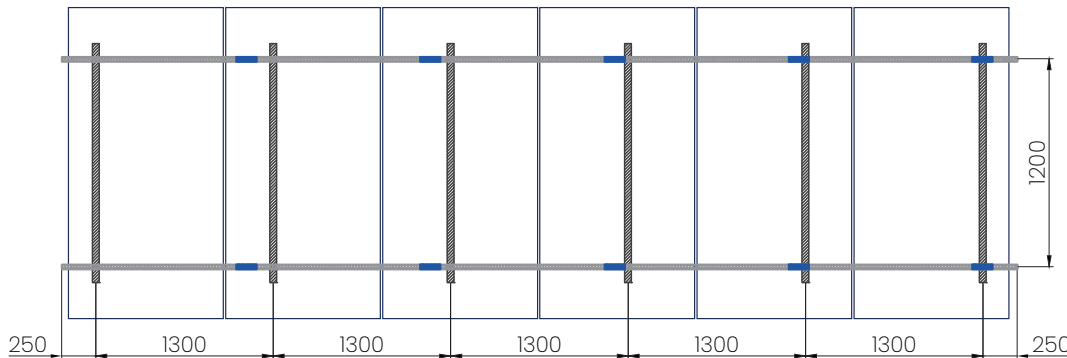

Componentes

Cantidad/ paneles	 TRI-bracket	 Perfil	 Embellecedor *	 Abrazadera	 Empalme de perfil	 Presor central	 Presor lateral	Peso bruto (kg)	*No incluido en todas las referencias
1 panel	2	2	4	4	-	-	4	12.2	
2 paneles	3	4	4	6	2	2	4	18.6	
3 paneles	4	6	4	8	4	4	4	25.6	
4 paneles	4	8	4	8	6	6	4	27.7	
5 paneles	5	10	4	10	8	8	4	34.5	
6 paneles	6	12	4	12	10	10	4	41.0	

Par de apriete

M8	10-12Nm
M10	24-28Nm
ST6.3	8-10Nm

Certificado

