


Estructura

Hanger Bolt Hook

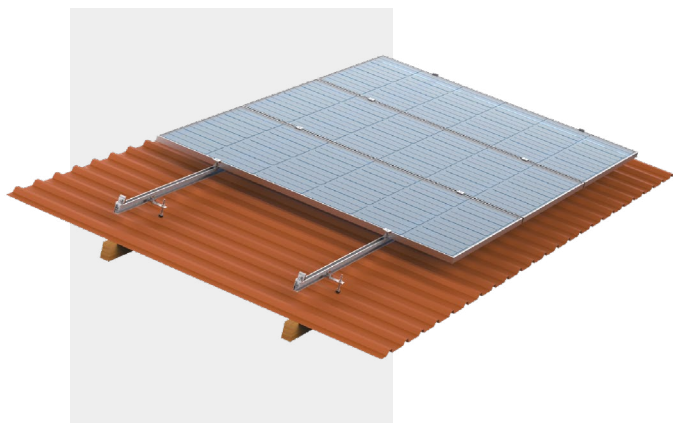

Diseñada para soportar paneles solares en posición vertical sobre una cubierta de tejas que tenga la misma inclinación que la cubierta existente y una orientación adecuada.

Apta para paneles con un grosor de 30-45mm.

Especificaciones

Materiales: Aluminio anodizado 6005 T5.
Acero inoxidable 304.


Velocidad viento: Hasta 27 m/s

Carga de nieve: Hasta 50cm


Componentes

Cantidad de paneles	Hanger bolt hook	Raíl	Abrazadera	Empalme de raíl	Abrazadera central	Abrazadera final	Peso bruto (kg)
1 panel	4	2	4	-	-	4	4.2
2 paneles	6	4	6	2	2	4	7.0
3 paneles	8	6	8	4	4	4	9.9
4 paneles	8	8	8	6	6	4	11.9
5 paneles	10	10	10	8	8	4	14.8
6 paneles	12	12	12	10	10	4	17.5


Dimensiones

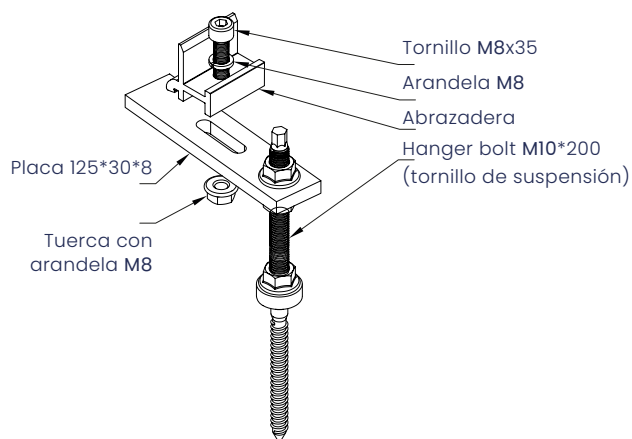


Placa (125*30):

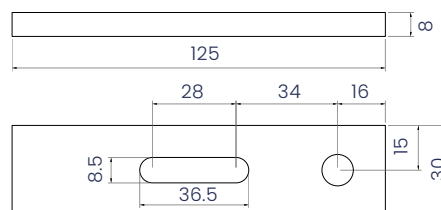

Abrazadera:

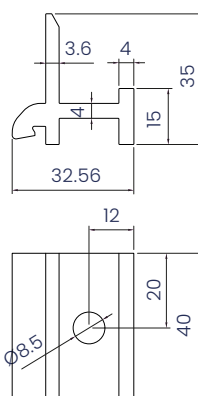



Hanger bolt:

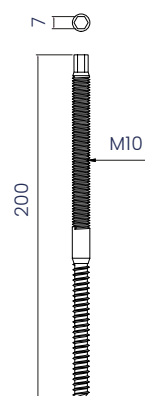

Instalación



Paso 1:

Fijar el soporte el tornillo de suspensión al techo.

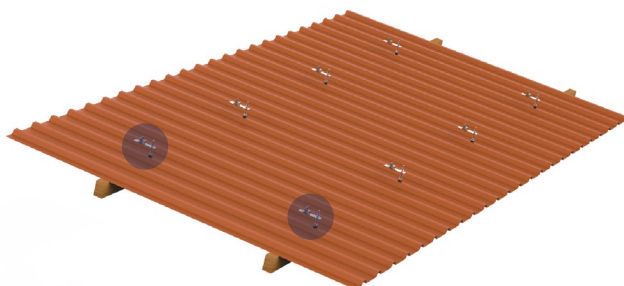



Paso 2:

Fijar el raíl al tornillo de suspensión a través de la abrazadera.

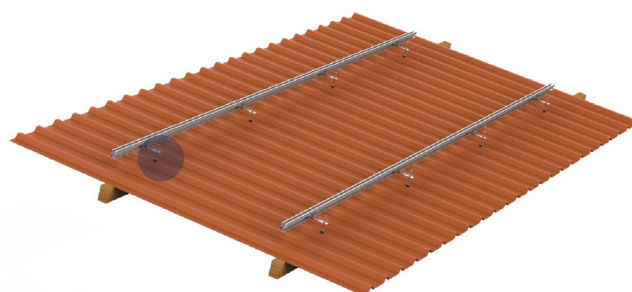

Paso 3:


Fijar el panel al raíl con una abrazadera final y una abrazadera central.



Ejemplo:



Distancia de instalación

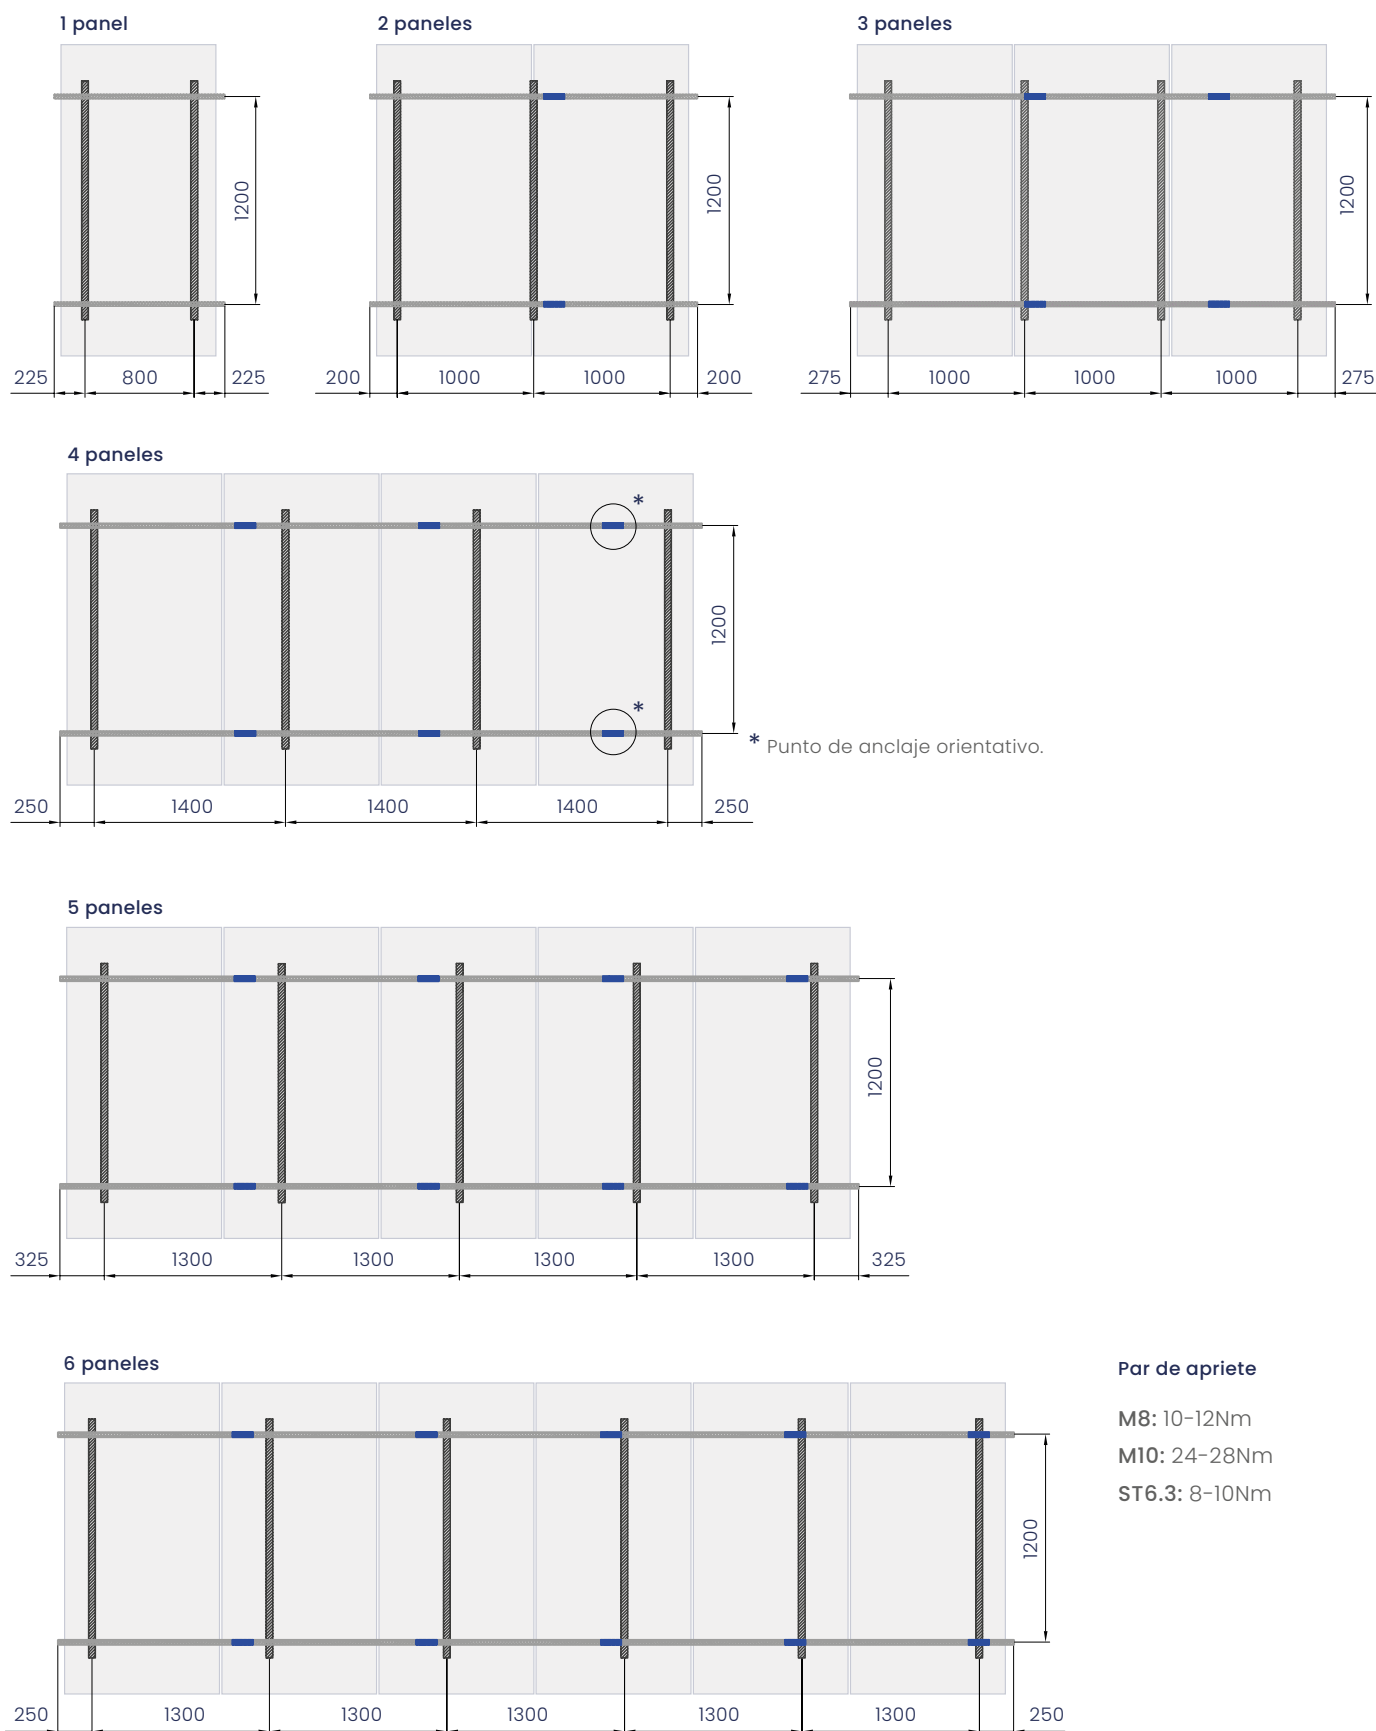

Par de apriete

M8: 10-12Nm
M10: 24-28Nm
ST6.3: 8-10Nm