

Estructura

TRI 30° Inclinada



El diseño de la estructura permite soportar paneles solares en superficies planas sin la inclinación adecuada.

Ambas variantes se adaptan a paneles de hasta **209m** de largo, **1134mm** de ancho y **35mm** de grosor.



Especificaciones

Materiales: Aluminio anodizado 6005 T5.
Acero inoxidable 304.

Velocidad viento: Hasta 27 m/s


Carga de nieve: Hasta 50cm

Componentes


Cantidad de paneles							Peso Bruto paneles (kg)	
							M	L

1 panel	2	2	4	-	-	4	13.5	12.2
2 paneles	3	4	6	2	2	4	15.2	18.6
3 paneles	4	6	8	4	4	4	21.0	25.6
4 paneles	4	8	8	6	6	4	22.9	27.7
5 paneles	5	10	10	8	8	4	28.6	34.5
6 paneles	6	12	12	10	10	4	34.0	41.0

Dimensiones

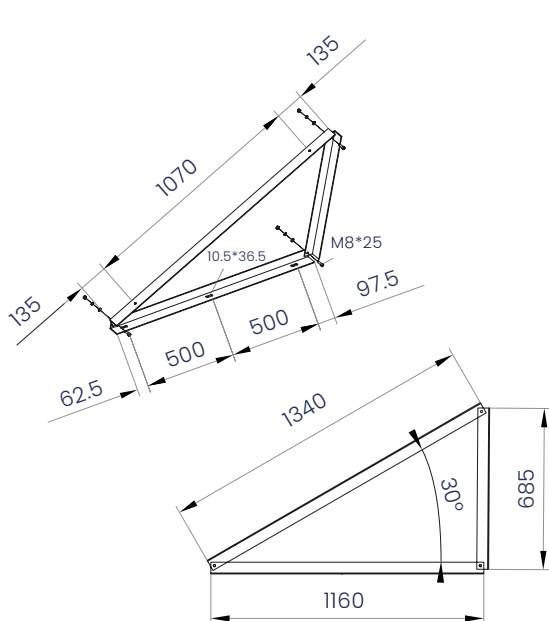

Estructura TRI 30-M


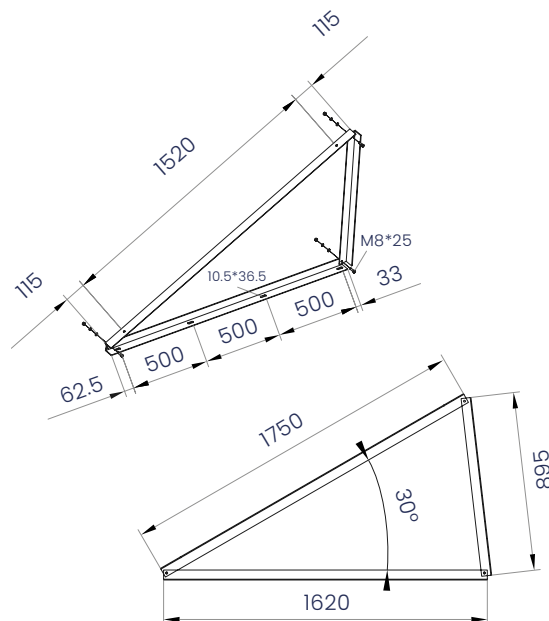


Estructura TRI 30-L

Instalación



Paso 1:

Fijar el trípode en el hormigón.

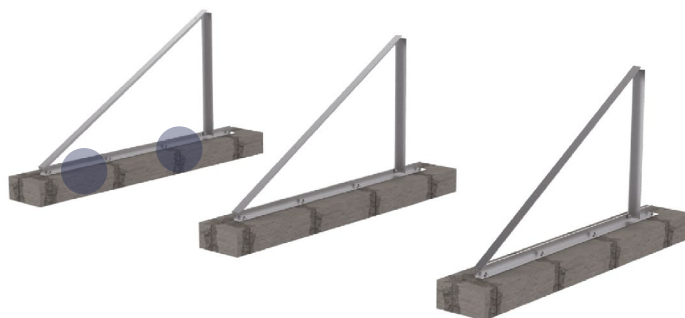



Paso 2:

Fijar el raíl en el trípode a través de la abrazadera.

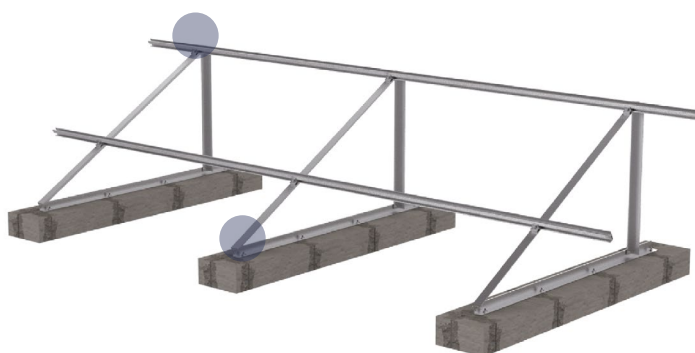

Paso 3:

Fijar el panel al raíl con una abrazadera final y una abrazadera central.



Ejemplo:



Distancia de instalación

